




Skybull 60

**ADD
WINGS
TO YOUR
WORK**



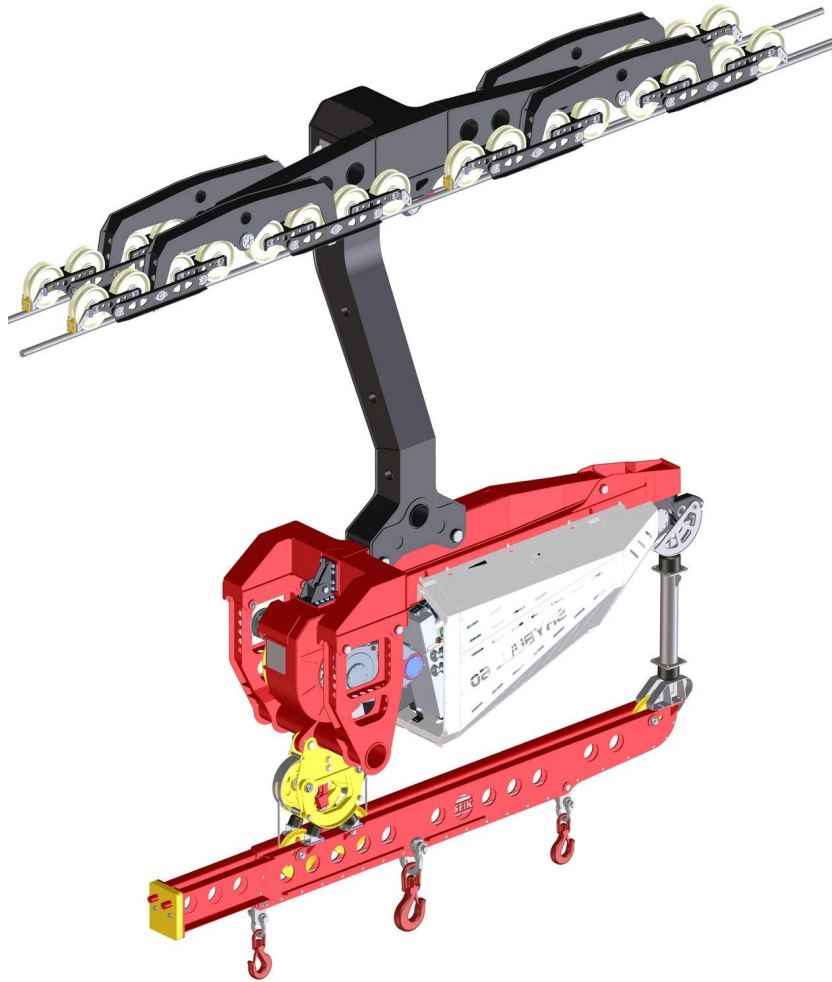

Skybull 60

STÄRKEN



BAUQUALITÄT



FUNKGESTEUERT



MODULARITÄT



LADEVIELSEITIGKEIT

HAUPTMERKMALE

Technische Daten

Gewicht - Basis Maschine (kg)	3000
Abmessungen - Basis Maschine (mm)	4300 x 1000 x 2000
Motor	Diesel Turbo - Stage V
Hubseillänge (m)	200
Hubseildurchmesser (mm)	16

Leistung

Hubgeschwindigkeit (m/s)	Bis zu 4
Nutzlast im Direktzug (kN)	60
Nutzlast im Doppelzug (kN)	120
Nutzlast im Vierfachzug (kN)	240

Steuerungssystem

Technologie	Funksteuerung
-------------	---------------

Anwendungsbereich




BERGBAU



ENERGIESEKTOR



BAUWESEN

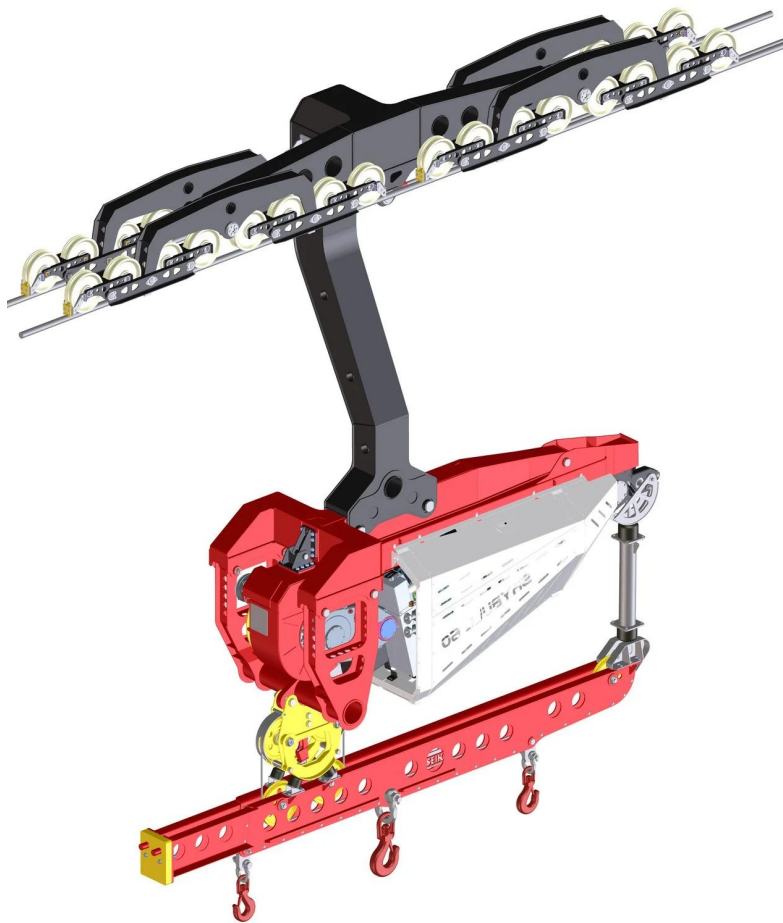

Skybull 60

STÄRKEN



BAUQUALITÄT



FUNKGESTEUERT



MODULARITÄT



LADEVIELSEITIGKEIT

LASTENSICHERHEIT

Ein doppeltes Bremssystem, bestehend aus einer Betriebsbremse und einer Notbremse

LASTVERWALTUNG

Komplett unabhängige Laststeuerung vom Bewegungsmechanismus des Laufwagens

BAUSTELLENKONFIGURATION

Waagbalken für Doppelzug / Vierfachzug mit Lastbegrenzung

HOHE HUBKAPAZITÄT

Transportmöglichkeit bis zu 24t mit Waagbalken und speziellen Laufrollen

SEILSTEUERUNG

Elektronik überwacht Position und Zustand der Trommel und verhindert Wicklungsfehler



Zubehör

Skybull 60

2S Laufwerk



Geeignet für:

- ✓ Höhere Lastanforderungen
- ✓ Bessere Lastverteilung auf dem Seil

3S Laufwerk



Geeignet für:

- ✓ Höhere Lastanforderungen
- ✓ Hohe Windgeschwindigkeiten

Weitere Merkmale:

- ✓ Erhöhte Stabilität des Zugseils
- ✓ Abstand zwischen den Tragseilen von 500 mm



Transporte per Seil - Planung, Konstruktion, Verkauf und Vermietung von Seilbahnen, -winden und -kränen

Seik GmbH
Dolomitenstraße 46
I - 39040 Truden (BZ)
Tel. +39 0471 887 087
E-Mail: info@seik.it
www.seik.it

